



P988 THERMO



Thermo Pellet Stove In Majolica. It heats water for radiator or underfloor heating systems, firebox heat output 22,8 kW. It can be used as a supplement to the heating system, also for seasonal use, or as an alternative to the traditional system, since it can also be connected to the room thermostat.

With its all-over cladding in Majolica, it provides a perfect match between practicality and beauty, that easily suits any domestic environment. The standard remote control enables you to set daily, weekly and weekend programmes.

The Energy Saving and Eco functions allow you to achieve considerable savings during operation. The Easy Cleaning and Automatic Cleaning systems reduce and simplify cleaning operations.


You can even manage the operation of the stove at a distance with an SMS text message.

COLOURS ▾



GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS

TECHNICAL DRAWING

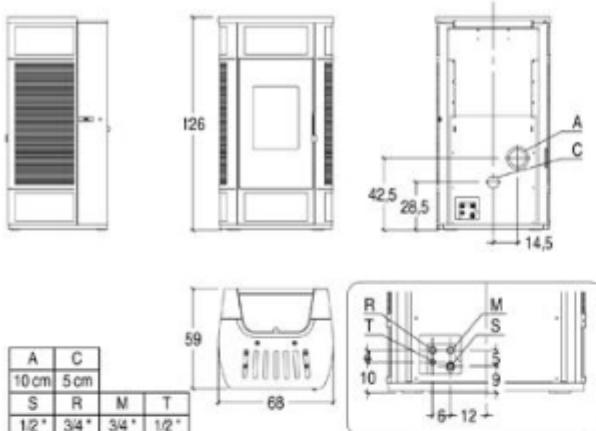

TECHNICAL DATA

Potenza nominale (min-max)	kW	5,8 - 20,7
Potenza al fluido (min-max)	kW	4,9 - 17,8
Regolazione potenza (posizioni)		automatica a 16 livelli in base alla temperatura dell'acqua impostata
Rendimento termico (min-max)	%	91,5
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	1,3 - 4,6
Dimensioni LxPxH	cm	68 x 59 x 126
Rivestimento frontale		majolica
Piano superiore		majolica-acrilico
Monoblocco		acrilico
Deflettore		Skamolex
Focolare		Acciaio-Aluker
Bruciere		ghisa
Scarico fumi Ø	cm	10 - posteriore sinistro
Caldala		acrilico
Circulator e sicurezze		di serie
Vaso espansione		di serie
Kit acqua calda sanitaria		no
Cassetto cenere		no
Porta		acrilico-ghisa
Vetro Ceramico		resistente a 750°C
Maniglia		acrilico finitura nichelata
Capienza serbatoio (circa)	kg	48
Pannello di controllo sulla stufa		a comandi digitali
Cronotermostato con programmazione		6 fasce orarie giornaliere
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	110
Potenza massima assorbita	Watt	400
Peso complessivo	Kg	232

The availability of models may vary from Country to Country.